



Fensterklimageräte


- Automatischer Luftfächer
- Abnehmbares Frontpanel
- Verstellbares Luftgitter
- Fortluftklappe

Modell	Typ		YM - YO			
	Größe		YM 09G	YO 12G	YO 19G	YO 24G
Leistung	Kühlen: V6	Btu/h	8 200	11 500	17 300	23 000
		kW	2,5	3,4	5,2	6,8
Verdichter	Typ		Rollkolben	Hubkolben		
Kältemittel	R407C					
Expansionsorgan	Kapillare					
Spannungsversorgung	1/N/PE 230V 50Hz					
Leistungsaufnahme	kW		1.1	1,5	2,0	2.9
Betriebsstrom	A		4,8	6,4	8,9	13,2
Umluft -Volumenstrom (innen)	m ³ /h		442	510	808	850
Anzahl der Gebläsestufen			2	3	3	3
Schalldruckpegel (niedrige Drehzhl in 2,5m)	dB(A)		43	45	47	49
Fortluft- Volumenstrom	m ³ /h		42	48	51	53
Abmessungen /Wandausschnitt	H (mm)		343	424	424	424
	B (mm)		529	660	660	660
	T (mm)		488	703	703	703
Stückzahl je Container	20'		220			105
	40'		440			225
Anlaufstrom	A		7.2	12.5	18.3	20.5
Sicherung (AM)	A		10	16	20	20
Kältemittel Füllmenge (R407C)	g		430	750	1 200	1 400
Betriebsgewicht	kg		42	72	77	82
Entfeuchtung	l/h		1.5	1.7	2.5	3.1

Leistungsdaten basieren auf: Kühlen
 - Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK
 Außentemperatur 35°C TK



YM 9

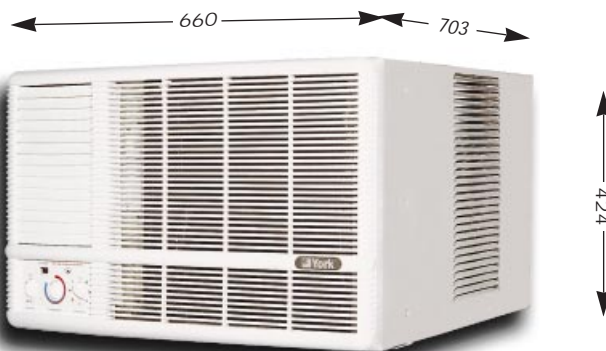

YO 12-19-24



Bedien
Tableaus

